

T8微波感应灯管

160lm/w




产品特点:

- **认证:** 本产品均是自主研发并获得多项专利证书和测试报告
- **低光衰:** 采用加厚航空铝和优质PC 材料, 高亮度低光衰 LED 光源, 发光柔和均匀
- **超节能:** 6W 可替换市面 12W 的产品, 能节约一半的电量
- **驱动:** 自主研发高性能 LED 驱动电源, 转换效率高, 节能环保, 使用寿命长可质保 5 年以上。
- **传感器:** 5.8 GHz微波传感器内置灯实现准确的检测
- **功能:** 感应 . 调光

产品名称	LED T8感应灯管	
产品型号	SLL-DGA01-406LT-G8-T	SL-DGA01-518LT-G8-T
材质	铝+PC	铝+PC
规格尺寸	1213*46*27mm (含针)	1513*46*27mm (含针)
产品功率	2-6W	2-10W
通讯方式	5.8Hz 微波	
感应距离/灵敏度	4-6m	
感应延时时间	15s	
产品色温	6000K	
功率因素	≥0.9	
输入电压	220V~ 50HZ	


显色指数	≥80	
光效	160LM/W±10%	
光源类型	SMD2835	
发光角度	120°	
防护等级	IP20	
使用寿命	≥ 50000H (质保 5 年)	
存储环境	-20°~ +60°	
工作温度	-20°- +85°	
包装数量	25PCS/箱	
外箱尺寸	129.5*19.5*20CM	159.5*19.5*20CM

尺寸图:

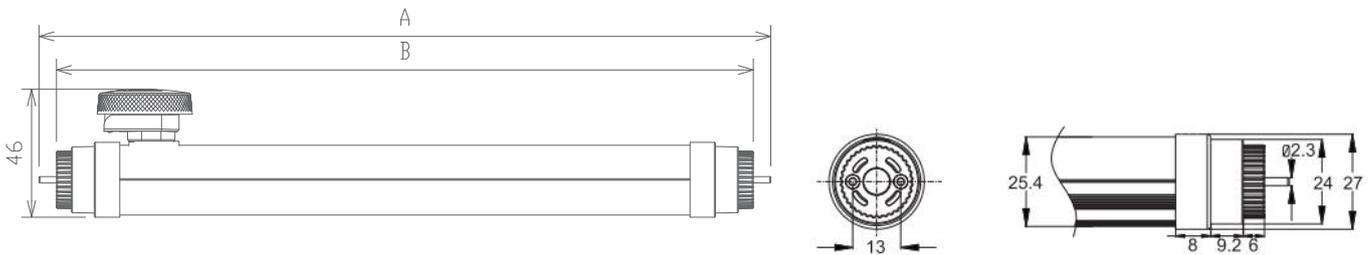


	1.2m	1.5m
A	1213mm	1513mm
B	1198mm	1498mm

安装说明:

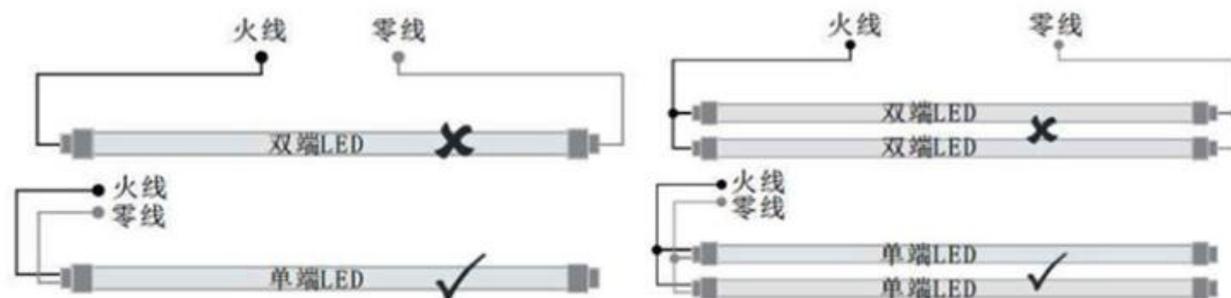


单端进电型号，只适合使用单端进电的灯管

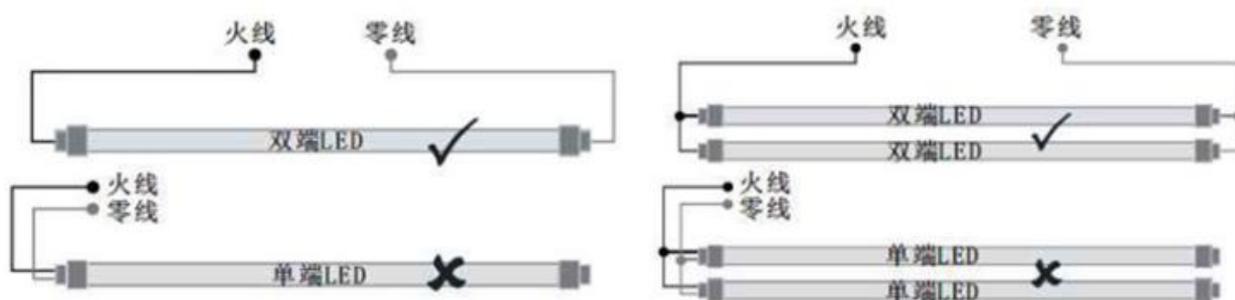

双端进电型号，只适合使用双端进电的灯管

包装图:

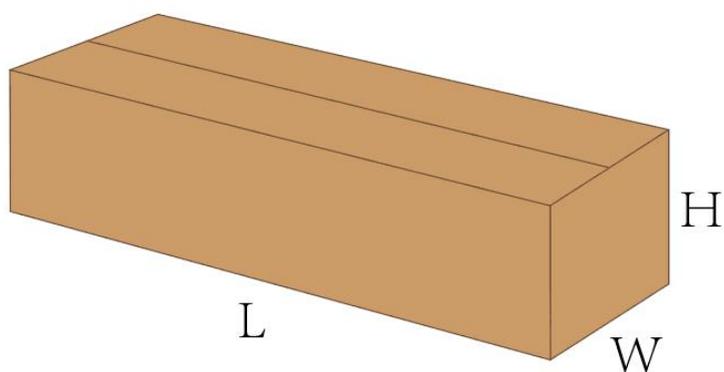

T8纸筒/珍珠棉中性外箱 K=K 加强。

配感应器25只



1.2M外箱尺寸

L1295*W195*H200 (25PCS/箱)

1.5M外箱尺寸

L1595*W195*H200 (25PCS/箱)