

LED 隧道灯

175-180lm/w



**5 Years Warranty**

**CE RoHS**

## 产品参数

|        |   |      |      |       |       |       |
|--------|---|------|------|-------|-------|-------|
| 功率     | 25W   | 30W  | 50W  | 100W  | 150W  | 200W  |
| PF     | >0.95   |      |      |       |       |       |
| 输入电压   | 100-240VAC                                    |      |      |       |       |       |
| 显色指数   | Ra70  | Ra70 | Ra70 | Ra70  | Ra70  | Ra70  |
| 光效     | 175   | 175  | 175  | 180   | 180   | 180   |
| 光通量±5% | 4375  | 5250 | 8750 | 18000 | 27000 | 36000 |
| 色温 (K) | 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5700K |      |      |       |       |       |
| 调光方式   | PLC   |      |      |       |       |       |
| 智能控制   | 开关/调光   |      |      |       |       |       |
| 发光角度   | TYPE2   |      |      |       |       |       |
| 材质     | 铝合金 + PC                                      |      |      |       |       |       |
| 工作温度   | -40°C ~ 45°C                                  |      |      |       |       |       |
| 工作湿度   | 10%~90%                                       |      |      |       |       |       |
| 安装方式   | 支架安装  |      |      |       |       |       |
| LED 类型 | SMD5050                                       |      |      |       |       |       |
| 电源规格   | PLC电源   |      |      |       |       |       |
| 浪涌保护   | 共模6kV/差模4kV                                   |      |      |       |       |       |
| 产品认证   | CE / RoHS                                     |      |      |       |       |       |
| IP 等级  | IP65  |      |      |       |       |       |
| 质保     | 5 年   |      |      |       |       |       |

## 包装重量

| 产品型号                | 功率   | 产品尺寸 (mm)        | 包装尺寸 (mm)        | 毛重<br>1PCS±0.2KG |
|---------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| SL-SDA00-25Y-XXX-E  | 25W  | L305*W75*H140MM  | L340*W255*H85MM  | 2.1              |
| SL-SDA00-30Y-XXX-E  | 30W  | L305*W75*H140MM  | L340*W255*H85MM  | 2.2              |
| SL-SDA00-50Y-XXX-E  | 50W  | L305*W75*H140MM  | L340*W255*H85MM  | 2.2              |
| SL-SDA00-100Y-XXX-E | 100W | L305*W160*H140MM | L340*W220*H150MM | 3.2              |
| SL-SDA00-150Y-XXX-E | 150W | L305*W245*H140MM | L340*W260*H150MM | 4.0              |
| SL-SDA00-200Y-XXX-E | 200W | L305*W330*H140MM | L360*W340*H150MM | 5.0              |

型号规则:

举例说明: SL-SDA00-25Y-XXX-E.

“SL”表示产品的公司名称;

“SD”表示该产品是LED隧道灯;

“A00”表示产品的电压100-240VAC;

“25”表示产品的功率;


“Y”表示产品的色温;

其中“Y”可以是 N=3000K, M=3500K, L=4000K, K=4500K, C=5000K, H=5700K;


“XXX”代表光角度,它可以是TP2、60°、90°等;

“E”表示产品第五代。


产品尺寸 (单位: 厘米)

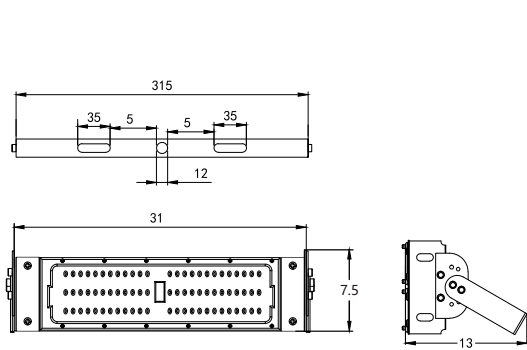


25-50W

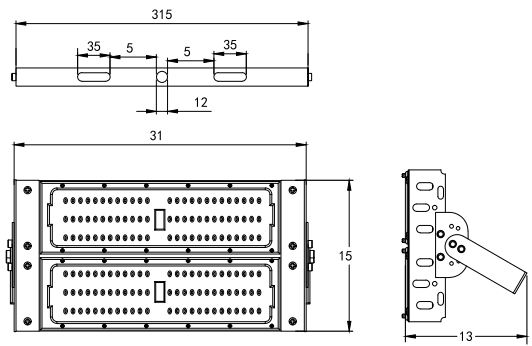

60-100W

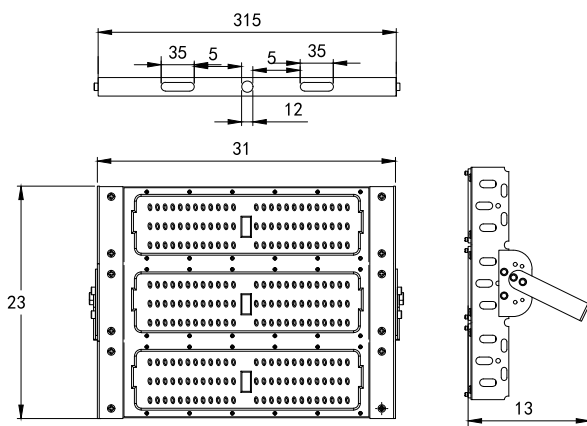


120-150W

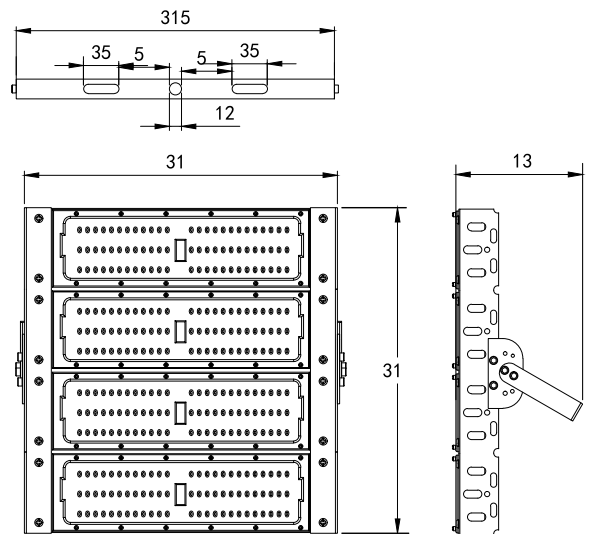


160-200W

安装方式

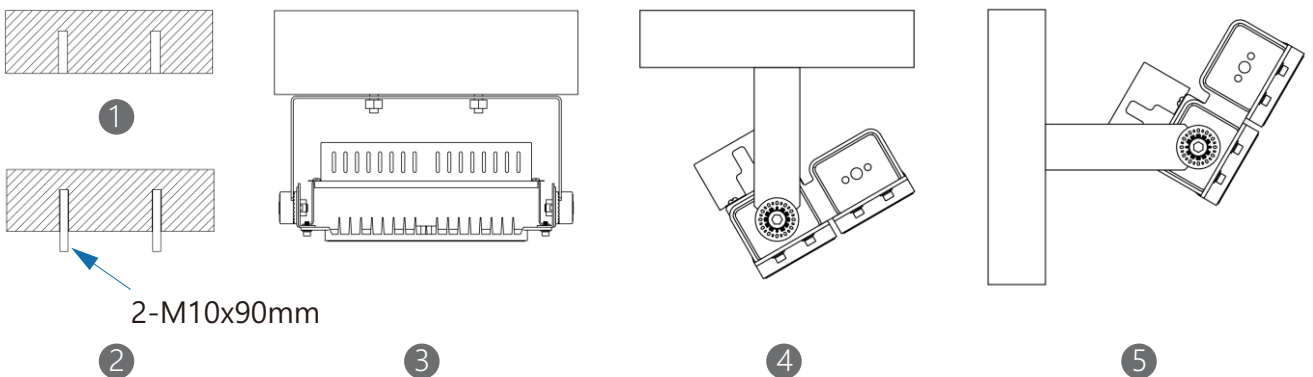

## 光束角度

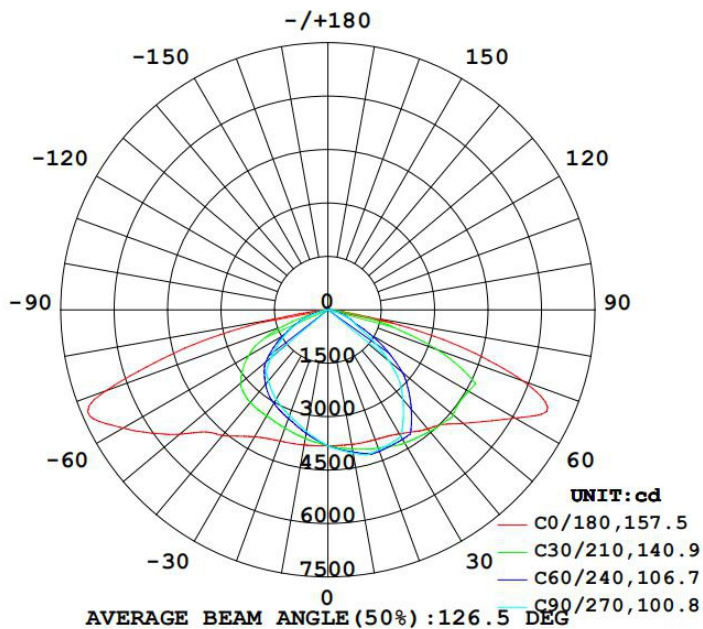

## 注意事项

- 本产品必须合格的电工安装
- 本产品必须接地
- 产品安装和维护时必须关断电源
- 产品必须安装牢固，以防脱落
- 灯具点亮时外壳会变热
- 当灯具温度超过Tc温度时，灯具会降低功率，自动打开过温保护功能
- 若灯具的内部电线和外部电线损坏，灯具应予停止使用
- 适用于户外照明与工业照明
- 固定好安装位置后，将灯具用螺丝锁固，由于是户外灯具，接头处要达到IP67 防水等级，请在接头处做好防水处理，防止水进灯具内，损坏灯具
- 供电电压应与灯具标称电压相匹配

