

T8智慧灯管M1S8-WB  
(Mesh组网)

200lm/w

简单 快速 安全

直接替换传统T8荧光灯管

节能率可超80%

产品特点：

- ◆ 雷达微波感应，蓝牙Mesh自主网功能，实现车来灯亮，车走灯暗
- ◆ 安装简单，快速组网，超节能，高亮度低光衰
- ◆ 微波工作频段5.8GHZ，抗干扰
- ◆ 单端或双端进电（可选），内置驱动
- ◆ 高光效，极致节能，有效减少能耗
- ◆ 长寿命低光衰，五年质保，大幅减少维护成本
- ◆ 可在（-20~+45℃）环境温度下使用



地下停车场




楼道、楼梯间



大型仓库

## 产品剖析：

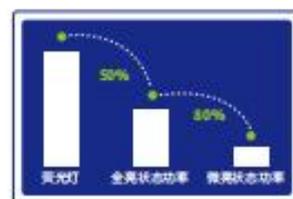


内置微波传感器和蓝牙QLM-MLINK智能模块，实现蓝牙Mesh自动组网功能，可通过APP/网关控制器对灯具能耗-亮度进行智能管理，灯具可设定1%-100%亮度感应调节，有效提升照明体验的同时，大大节省了照明能耗。

产品名称	T8智慧灯管M1S8	
产品型号	SLL-SDG02-0006W-M1S8-WB	SLL-SDG4-0010W-M1S8-WB
材质	铝+PC	铝+PC
规格尺寸	603*34*30mm (含针)	1213*34*30mm (含针)
产品功率	2-6W	2-10W
工作频段	5.8Hz 微波	
感应距离/灵敏度	4-6m	
感应延时时间	15s	
产品色温	6000K	
功率因素	≥0.9	
输入电压	220V~ 50HZ	


显色指数	≥70	
光效	200LM/W±10%	
光源类型	SMD2835	
发光角度	120°	
防护等级	IP20	
使用寿命	≥ 50000H (质保 5 年)	
存储环境	-20°~ +45°	
工作温度	-20°- +45°	
包装数量	50PCS/箱	
外箱尺寸	64*38.5*20.5CM	125*38.5*20.5CM

## 尺寸图:

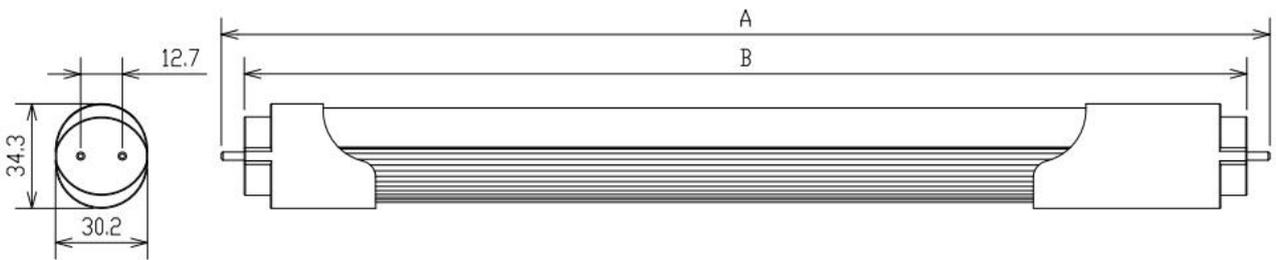


	0.6m	1.2m
A	603mm	1213mm
B	588mm	1198mm

## 网络拓补图:

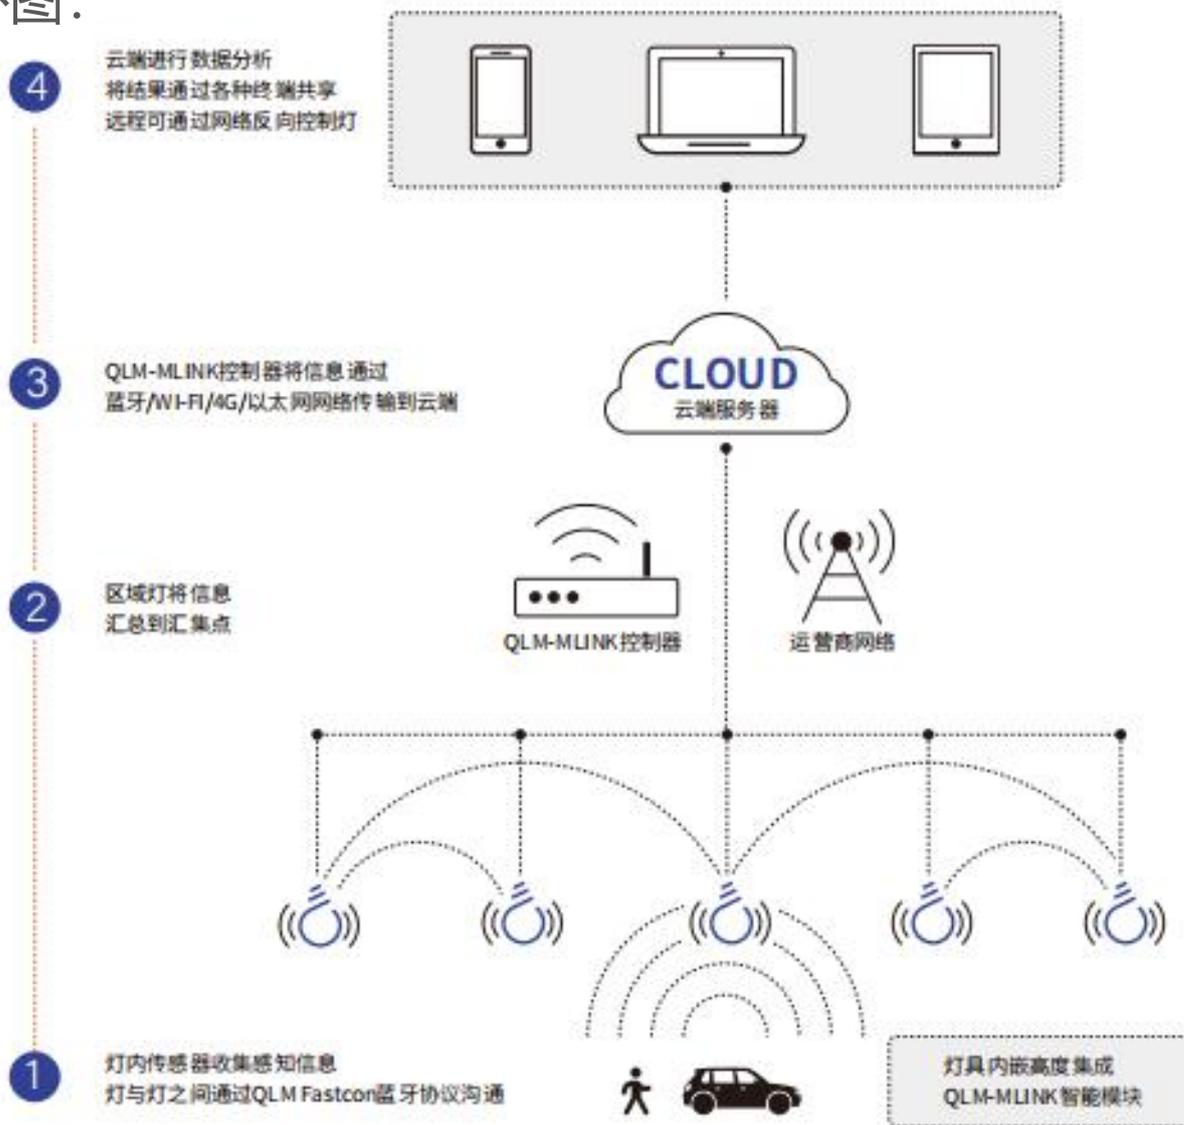

## 感应功能:

感应类型	感应距离	全亮	微亮	感应时间
微波感应	4-6M	230mA	30-50mA	启动灯管微亮，全亮无感应状态下约15S转微亮，再受感应全亮，在全亮状态下有感应不会转微亮
		全亮10W	微亮2-3W	

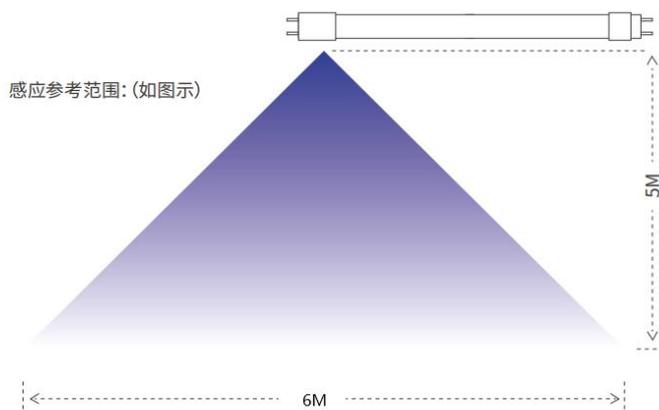

- ◆ 避免灯具安装在震动物体表面。
- ◆ 避免灯管前有金属或金属图层。
- ◆ 安装在远离磁场的地方，以避免功能失效。
- ◆ 为避免互相干扰，两支灯管安装应超过50MM。
- ◆ 使用双支灯管灯具时，应将感应器交叉摆放（如下图）
- ◆ 不可使用超过两支灯管的灯具
- ◆ 对于2.4GHz和5.0GHz频带内运行的WIFI和其它高频信号，微波感应灯管和这些无线发射设备安装距离应超过5米。



## 安装说明:

◆ 将灯具两端任意一个灯脚分别接入市电 220V-240V的 L、N极接电即可点亮灯。

如图 ①


◆ 替换传统电感式灯盘(支架)安装说明。(使用前请仔细阅读)

1. 取下传统电感式灯盘内的电感镇流
2. 去掉支架上的启辉器
3. 把 LED灯具装在灯盘上即可。如图 ②


◆ 替换传统电子式灯盘(支架)安装说明(使用前请仔细阅读)

1. 将原灯具内的电子镇流器取下或断电
2. 将市电分别接入灯座两端。
3. 把 LED灯具装上灯盘即可, 如图 ③

将灯管两端接入市电即可

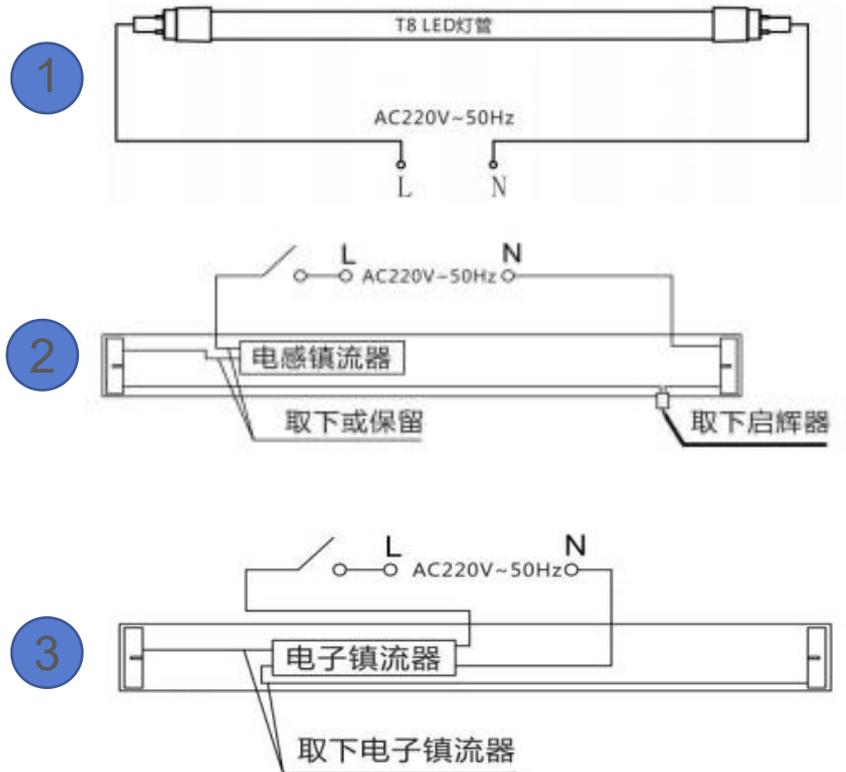

## 包装图:

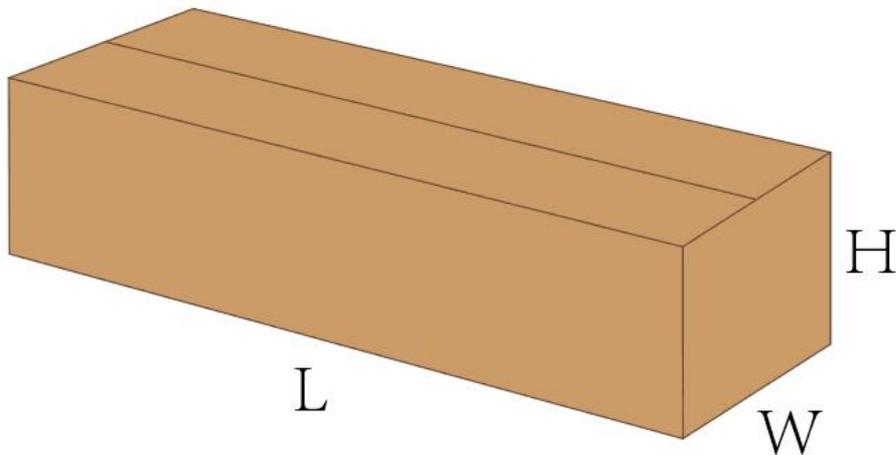

T8纸筒/珍珠棉中性外箱 K=K 加强。

0.6M外箱尺寸

L640\*W385\*H205mm (50PCS/箱)

1.2M外箱尺寸

L1250\*W385\*H205mm (50PCS/箱)