



三防线条灯 M1XT01 规格书

产品特点：

- **认证：**本产品均是自主研发并获得多项专利证书和测试报告
- **低光衰：**采用加厚航空铝和优质 PC 材料，高亮度低光衰 LED 光源，发光柔和均匀
- **超节能：**6W 可替换市面 18W 的产品，一年单支灯管可节省 105 度电
- **驱动：**自主研发高性能 LED 驱动电源，转换效率高，节能环保，使用寿命长可质保 5 年以上。
- **智能：**蓝牙 Mesh 雷达技术智能产品，场景灵活适配等
- **功能：**调光、感应、分组、联动、定时、APP 手机端管控、检测等


产品参数

产品名称	LED 智慧三防线条灯
产品型号	SLL-SXT4-0018W-M1XT01-WB
材 质	铝（壁厚 1mm）+PC
PCB 材质	玻纤板
规格尺寸	L1180*72*55mm
产品功率	0-18W（可调）
智能系统	蓝牙 Mesh
感应距离/灵敏度	5-8m/可调
感应延时时间	5s-2h（可调）
产品色温	6500K（可选）
功率因素	≥0.9
输入电压	220V~ 50HZ

显色指数	≥80
光 效	140LM/W±10%
光源类型	SMD2835 (48 灯)
发光角度	120°
防护等级	IP65
使用寿命	》 50000H (质保 5 年)
存储环境	-20° -60°
工作温度	-20° -85°
包装数量	20pcs
外箱尺寸	L124.5*36.5 *33.5CM


尺寸图

单位：mm

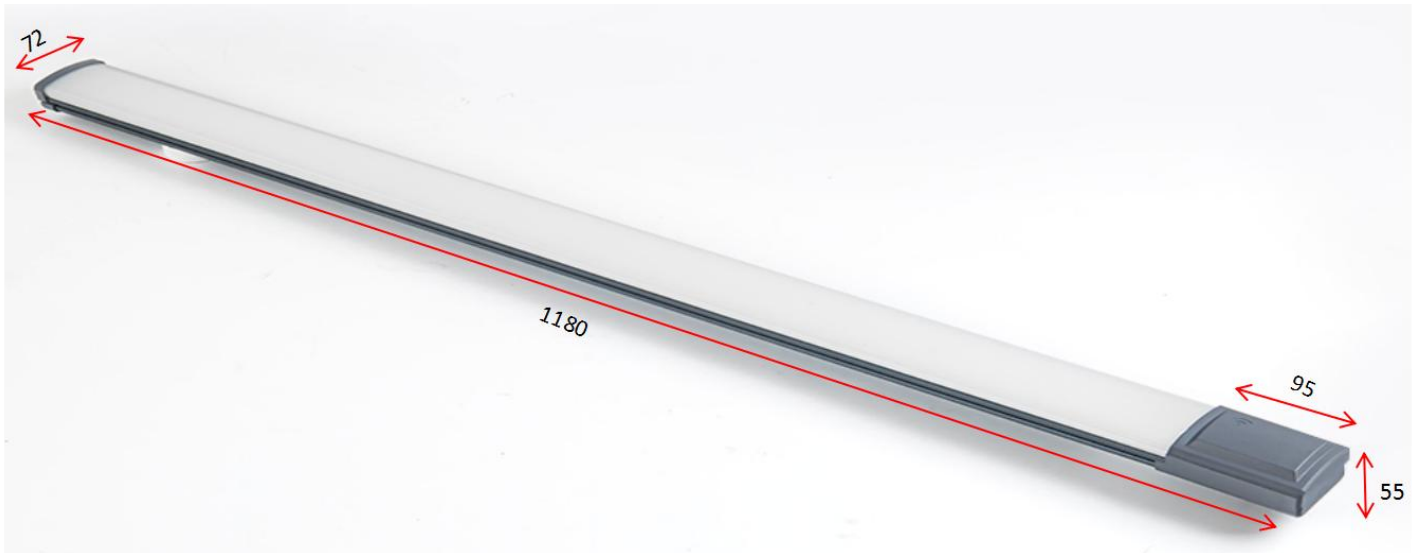




安装说明

吸顶安装

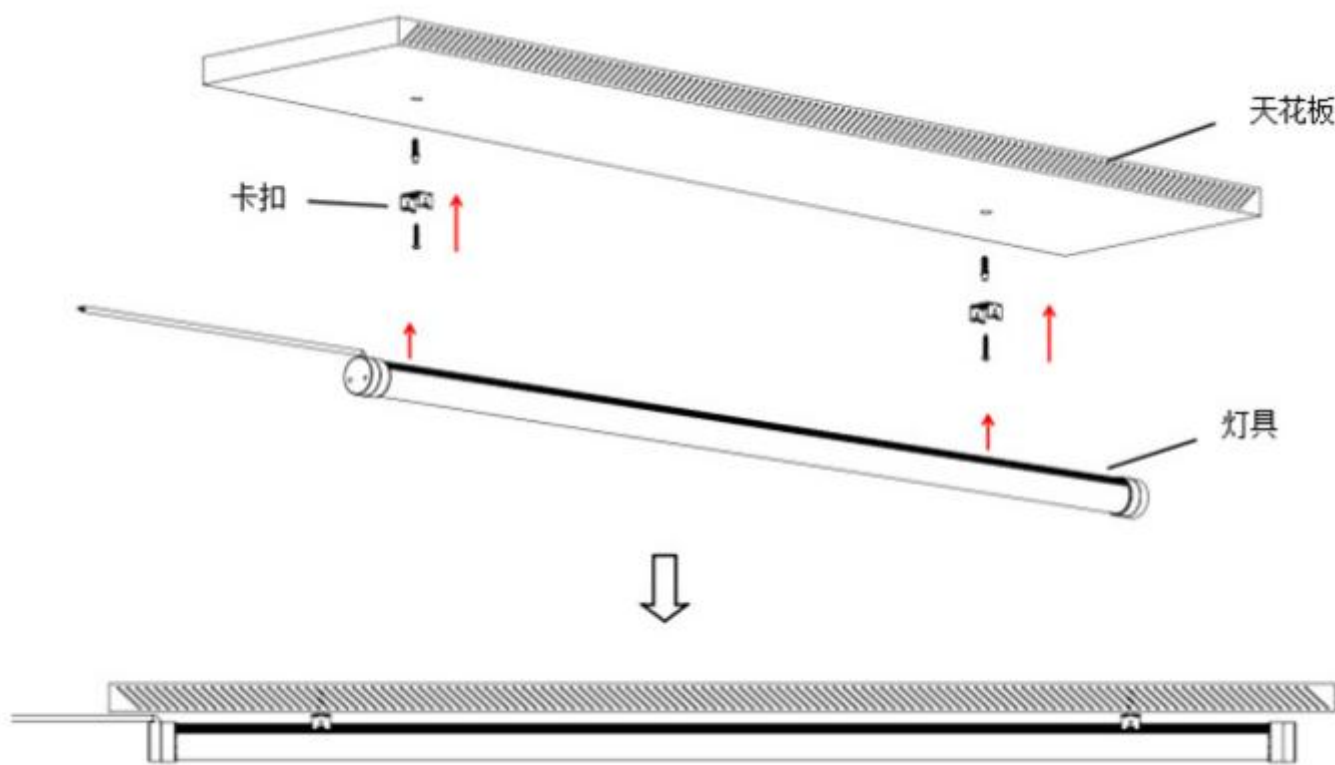


1. 天花板装置稳固好卡扣
2. 灯具背部朝上利用卡槽装置到卡扣内

吊装安装

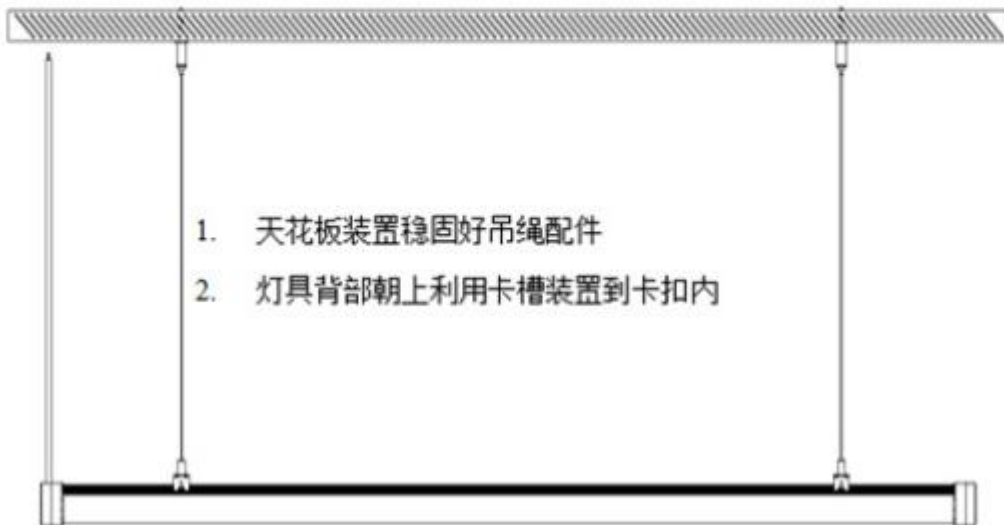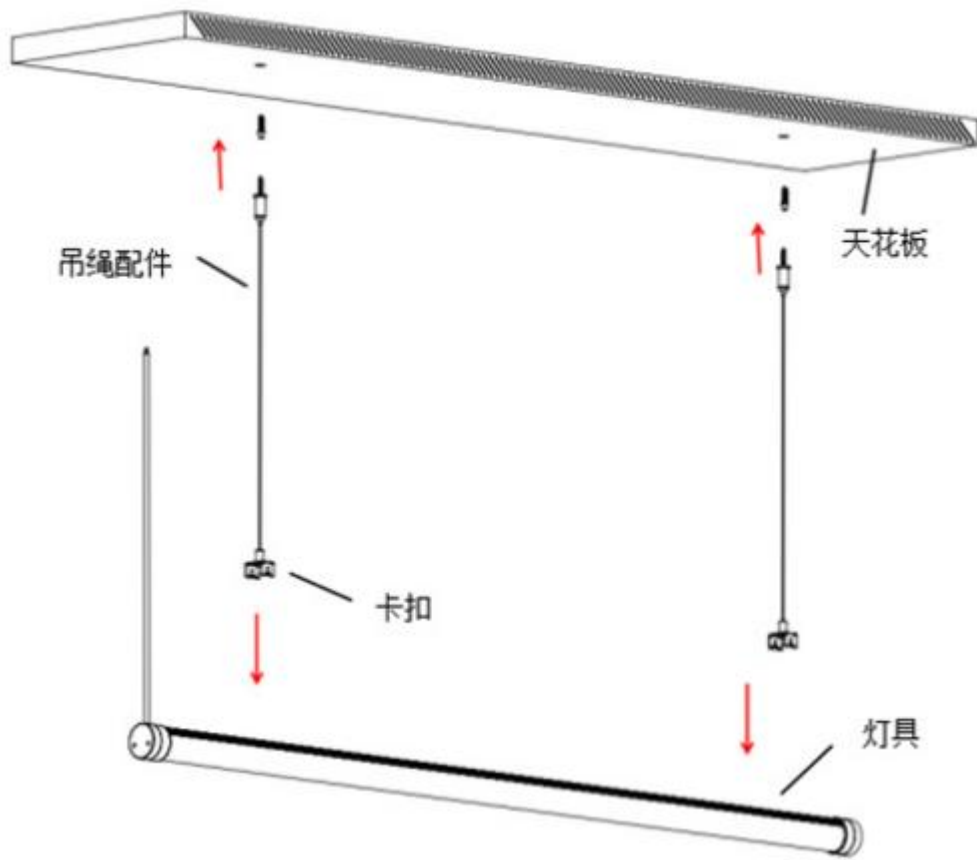

停车场智慧照明场景

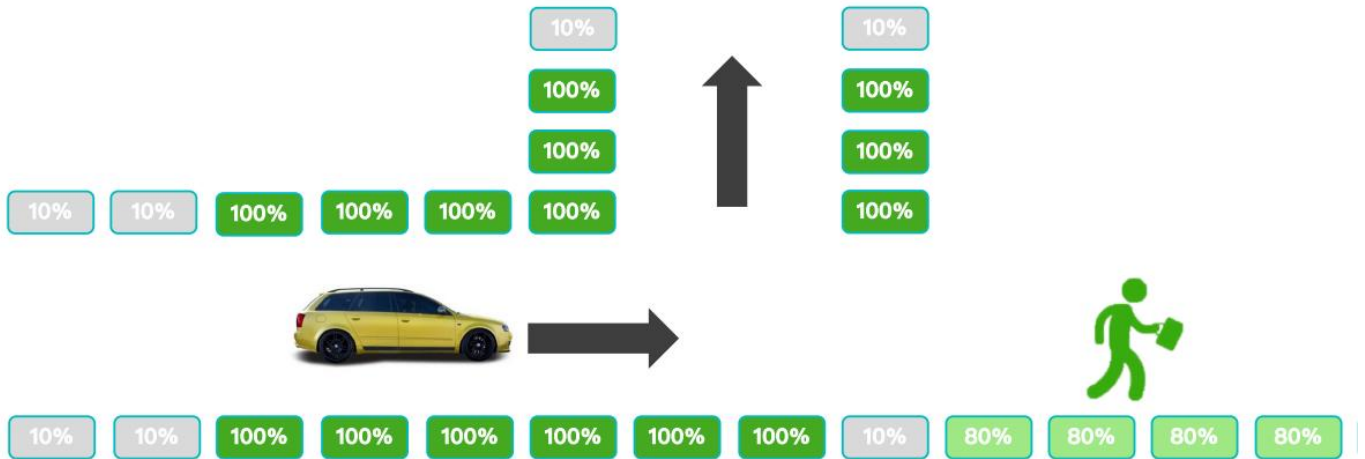

100% **80%** 当人车经过时，群组灯具亮度自动调整至100%，或者80%亮度（亮度用户可管理），也可仅对固定组进行管理

10% 无人车经过时，灯具亮度自动调整至10%（亮度用户可管理），支持分组循环点亮灯组，延长灯具使用寿命，支持定时亮灯

智慧照明云平台功能介绍

调控：照明灯具开关，功率亮度、传感器开关、感应时间，休眠时间可随时调整

节能控制：定时设置，根据实际需求，设定灯具在不同时段照明状态，实现按需照明智能化管理

照明模式一键切换：后台设置多种照明模式可一键切换不同照明模式。

网络拓扑图:

